

Entreprise: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
NPA / lieu: \_\_\_\_\_  
Téléphone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_  
Délai de livraison: \_\_\_\_\_  
Lieu de livraison: \_\_\_\_\_

Résponsable: \_\_\_\_\_ Tél. direct: \_\_\_\_\_

Demande d'offre       Commande

Date \_\_\_\_\_

Lucarne	No d'article	Code = dim. intérieur en cm largeur x hauteur	Inclinaison du toit $\alpha$ (voir illustration)	Pièces	Remarques
Rondo light non isolée	390				
Rondo isolée 50 mm	392				
Rondo isolée 100 mm	392				
Belle-Vue isolée 100 mm	393				
Jolie-Ville isolée 100 mm	394				
Zenit Imposte fixe, isolée 100 mm	395				
Zenit Sans imposte, isolée 100 mm	395.001				
Historic isolée 100 mm	396				
Triangolo isolée 100 mm	397				
Barrique isolée 100 mm	398				

#### Structure de couche toit à pans ventilés

No Couche/Produit	Epaiss. cm
1 Revêtement intérieur	_____
2 Lattage de compensation	_____
3 Pare-vapeur	_____
4 Chevron/couche d'isolat.	_____
5 Sous-couverture	_____
6 Contre-lattage	_____
7 Lattage à tuile	_____
8 Couverture	_____

#### Structure de couche toit à pans semi-ventilés

No Couche/Produit	Epaiss. cm
1 Chevron	_____
2 Lambrissage	_____
3 Pare-vapeur	_____
4 Couche d'isolation	_____
5 Sous-couverture	_____
6 Contre-lattage	_____
7 Lattage à tuile	_____
8 Couverture	_____

#### Tôle de recouvrement

- Cuivre
- Acier inox. 18/8
- Uginox FTE
- Zinc-titane
- Zinc-titane prépatiné
- \_\_\_\_\_

Veuillez remplir et cocher  
d'une croix ce qui convient, merci.

#### Revêtement intérieur


- Panneau dur de fibres de bois (HDF) (qualité à peindre pour art. 392,393,394)
- Pin nordique, non traité

#### Lé de sous-couverture

- Lé de sous-couverture Dörken Delta Trela
- Lé de sous-couverture Sarnafil TU

#### Inclinaison du toit

Pour la fabrication de la lucarne, l'inclinaison effective du toit à partir de la ligne horizontale (angle  $\alpha$ ), sans tuiles, est déterminante.

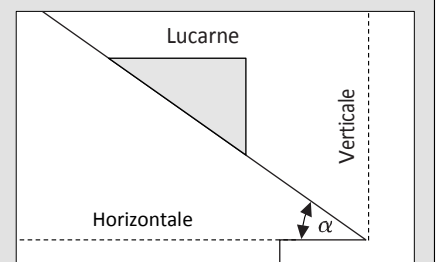

#### OPTIONS

##### Vitrage spécial

- Verre de sécurité feuilleté
- Croisillons blancs entre vitrage isolant
- Croisillons bruns entre vitrage isolant
- Soupape de compensation de pression au-dessus de 1000 m

##### Revêtement extérieur

- Revêtement frontal en deux parties (tôle)
- Revêtement frontal profilé en bois contreplaqué, type «Arena»

##### Accessoires

- Caisson à stores (pour art. 394, 395, 395.001, 396, 398)
- Chéneau demi rond (pour art. 395, 395.001, 396)
- Avant-toit (pour art. 395, 395.001, 396)
- Contre-lattage et lattage à tuiles (pour art. 395, 395.001, 396, 397)