

Entreprise: _____
Rue: _____
NPA / lieu: _____
Téléphone: _____ **Fax:** _____

Projet: _____
Délai de livraison: _____
Lieu de livraison: _____

Résponsable: _____ **Tél. direct:** _____

Demande d'offre **Commande** Date _____

| Lucarne | No d'article | Code = dim. intérieur en cm largeur x hauteur | Inclinaison du toit α (voir illustration) | Pièces | Remarques |
|---|--------------|--|---|--------|-----------|
| Rondo light non isolée | 390 | | | | |
| Rondo isolée 50 mm | 392 | | | | |
| Rondo isolée 100 mm | 392 | | | | |
| Belle-Vue isolée 100 mm | 393 | | | | |
| Jolie-Ville isolée 100 mm | 394 | | | | |
| Zenit Imposte fixe, isolée 100 mm | 395 | | | | |
| Zenit Sans imposte, isolée 100 mm | 395.001 | | | | |
| Historic isolée 100 mm | 396 | | | | |
| Triangolo isolée 100 mm | 397 | | | | |
| Barrique isolée 100 mm | 398 | | | | |

| Structure de couche toit à pans ventilés | | Structure de couche toit à pans semi-ventilés | |
|---|---------------|--|---------------|
| No Couche/Produit | Epaiss. cm | No Couche/Produit | Epaiss. cm |
| 1 Revêtement intérieur | _____ | 1 Chevron | _____ |
| 2 Lattage de compensation | _____ | 2 Lambrissage | _____ |
| 3 Pare-vapeur | _____ | 3 Pare-vapeur | _____ |
| 4 Chevron/couche d'isolat. | _____ | 4 Couche d'isolation | _____ |
| 5 Sous-couverture | _____ | 5 Sous-couverture | _____ |
| 6 Contre-lattage | _____ | 6 Contre-lattage | _____ |
| 7 Lattage à tuile | _____ | 7 Lattage à tuile | _____ |
| 8 Couverture | _____ | 8 Couverture | _____ |

Tôle de recouvrement

- Cuivre
- Acier inox. 18/8
- Uginox FTE
- Zinc-titane
- Zinc-titane prépatiné
- _____

Veuillez remplir et cocher d'une croix ce qui convient, merci.


Revêtement intérieur

- Panneau dur de fibres de bois (HDF) (qualité à peindre pour art. 392,393,394)
- Pin nordique, non traité

Lé de sous-couverture

- Lé de sous-couverture Dörken Delta Trela
- Lé de sous-couverture Sarnafil TU

Inclinaison du toit
Pour la fabrication de la lucarne, l'inclinaison effective du toit à partir de la ligne horizontale (angle α), sans tuiles, est déterminante.

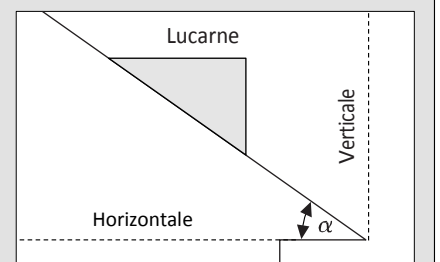

OPTIONS

Vitrage spécial

- Verre de sécurité feuilleté
- Croisillons blancs entre vitrage isolant
- Croisillons bruns entre vitrage isolant
- Soupape de compensation de pression au-dessus de 1000 m

Revêtement extérieur

- Revêtement frontal en deux parties (tôle)
- Revêtement frontal profilé en bois contreplaqué, type «Arena»

Accessoires

- Caisson à stores (pour art. 394, 395, 395.001, 396, 398)
- Chéneau demi rond (pour art. 395, 395.001, 396)
- Avant-toit (pour art. 395, 395.001, 396)
- Contre-lattage et lattage à tuiles (pour art. 395, 395.001, 396, 397)