

Entreprise: _____

Projet: _____

Adresse: _____

Délai de livraison: _____



NPA / Lieu: _____

Lieu de livraison: _____

Tél.: _____ Fax: _____

Responsable: _____ Tél. direct: _____

Demande d'offre Commande Date _____

Lucarne	No. d'artcle	Largeur intérieure en mm	Inclinaison du toit principale en °		Pièces	Couleur de la lucarne		Charnière de la fenêtre		Remarques
			possible	effective		RAL 9007 gris	RAL 8025 brun	gauche	droite	
 Luxia Lucarne toit en 2 pentes	400	940 mm	28-56°							
		1140 mm	32-56°							
		1340 mm	38-56°							
		1540 mm	38-56°							
 Luxia Lucarne toit en pente	401	940 mm	33-56°							
		1140 mm	33-56°							
		1340 mm	33-56°							
		1540 mm	33-56°							


Structure de couche toit à pans ventilés

No Couche / Produit	Epaiss. cm
1 couverture (tuiles)	_____
2 Lattage à tuile	_____
3 Contre-lattage	_____
4 Sous-couverture	_____
5 Chevron/Isolation	_____

Structure de couche toit à pans semi-ventilés

No Couche / Produit	Epaiss. cm
1 couverture (tuiles)	_____
2 Lattage à tuile	_____
3 Contre-lattage	_____
4 Sous-couverture	_____
5 Chevron	_____

Inclinaison du toit
 Pour la fabrication de la lucarne, l'inclinaison effective du toit à partir de la ligne horizontale (angle α), sans tuiles, est déterminante.

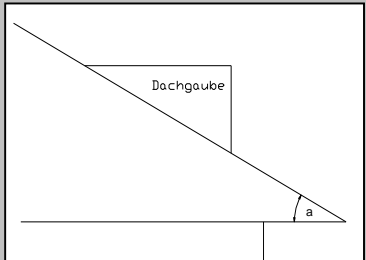

OPTIONS (avec plus-value)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Toit de la lucarne</p> <p><input type="checkbox"/> verre trempé</p> <p><input type="checkbox"/> verre trempé et autonettoyant</p> | <p>Couleur de la lucarne</p> <p><input type="checkbox"/> RAL</p> | <p>Couleur de la fenêtre</p> <p><input type="checkbox"/> ColourLine RAL</p> | <p>Accessoires</p> <p><input type="checkbox"/> Raccords préfabriqués en tôle sans feuille de plomb</p> <p><input type="checkbox"/> Rambarde anti-chute</p> |
|---|---|--|---|

Veuillez remplir et cocher d'une croix ce qui convient, merci.